



Especialista no seu sucesso.


NEW HOLLAND TC

Modelo TC5090



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ELEVADOR DE PALHA		ARMAZENAGEM	
Número de correntes	4	Capacidade	7.200 t
Proteção do sistema	Embreagem mecânica	Velocidade de descarga	63 t/seg
CILINDRO DE DEBULHA		Altura do tubo de descarga	
Diâmetro	604 mm	4.680 mm	
Largura	1.560 mm	PICADOR DE PALHAS	
Gama de velocidades	425 a 1.150 rpm	Rotação	1.600 e 2.800 rpm
BATEDOR		Acionamento	Embreagem Pneumática
Tipo	Redondo	Quantidade de navalhas	37
Rotação	875 rpm	Quantidade de contra-navalhas	19
Largura	1.550 mm	PLATAFORMA DO OPERADOR	
ROTARY SEPARATOR		Direção	Hidráulica
Rotação	400 e 760 rpm	Alavanca multifunção	Standard
Ajuste de abertura do côncavo	20 a 40 mm	MOTOR	
Área do côncavo	1,3 m ²	Marca	Cummins
SACA-PALHAS		Potência máxima	240 cv (179 kW)
Área	6,16 m ²	Aspiração	Turbo intercooler ar-água
Rotação	212 rpm	Cilindrada	8,3 t
Comprimento	3.485 mm	TRANSMISSÃO	
SISTEMA DE LIMPEZA		Tipo	Hidroestática
Área da peneira	4,67 m ²	SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de peneira	Fixa ou Autonivelante	Tipo de bomba hidráulica	Dupla
ÁREA DE SEPARAÇÃO E LIMPEZA		Vazão da bomba de direção	8 cm ³ /rot
Separação	7,82 m ²	Vazão da bomba para outros sistemas	19 cm ³ /rot
Limpeza	4,67 m ²	SISTEMA ELÉTRICO	
ELEVADOR DE GRÃOS		Alternador	100 Ah
Largura	170 mm	Bateria	1 bateria 170 Ah
Diâmetro do sem-fim de grãos	130 mm	Tração traseira auxiliar 4WD	opcional
Velocidade do eixo de acionamento	368 rpm		

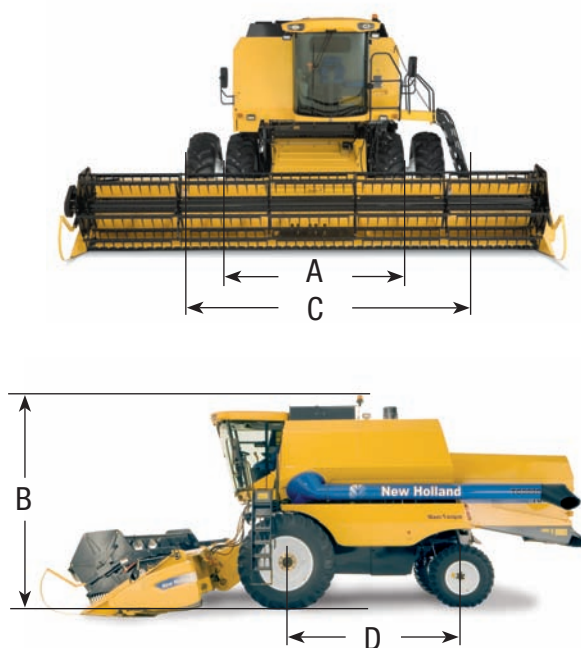

DIMENSÕES

A - Bitola dianteira	2935 mm
B - Altura da máquina com cabine	3900 mm
C - Largura da máquina	3615 mm (sapata 600 mm)
D - Distância entre eixos	3385 mm
Com pneus 14.9 x 24 R1	



www.newholland.com.br

CNH Latin America Ltda.
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 - CEP 81450-903
Cidade Industrial - Fone: (41) 2107-7111
Curitiba - Paraná - Brasil



As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações normais dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a mesma o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram necessariamente o produto nas condições *standard*. Alguns opcionais são produzidos somente sob encomenda.

BRD1467 - 10/07 - Impresso no Brasil

NO SEU CONCESSIONÁRIO